

# Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Head for pilot light, Harmony XB5, antimicrobial, plastic, green, 30mm, universal LED, plain lens

ZB5FV033

Cijena\* bez PDV-a: 3,96 EUR

## Osnovno

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Serija Proizvoda                | Harmony XB5               |
| Vrsta Proizvoda Ili Dijela      | Glava za pilotsko svjetlo |
| Kompatibilnost Proizvoda        | Universal LED             |
| Skraćeno Ime Uređaja            | ZB5                       |
| Materijal Okvira                | Plastika, tamnosiva       |
| Dijametar Montiranja            | 30,5 mm                   |
| Tip Glave                       | Ugrađeno u istoj razini   |
| Prodaja Po Nedjeljivoj Količini | 1                         |
| Oblik Glave Signalne Jedinice   | Okruglo                   |
| Boja Kapice/Operatora Ili Leće  | Zelena                    |
| Dodatne Informacije Operatora   | Sa običnim lećama         |

## Dodatno

|                         |                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cad Opća Širina         | 37 mm                                                                                                                                   |
| Cad Opća Visina         | 37 mm                                                                                                                                   |
| Cad Opća Dubina         | 30 mm                                                                                                                                   |
| Neto Masa Proizvoda     | 0,015 kg                                                                                                                                |
| Kod Električnog Sastava | P1 montiranje sprijeda integralni LED<br>P2 montiranje sprijeda unutarnji LED i transformator<br>PF1 montiranje sprijeda integralni LED |
| Prezentacija Uređaja    | Osnovni element                                                                                                                         |

## Okolina

|                                             |                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Zaštitna Obrada                             | TH                                                      |
| Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju | -40...70 °C                                             |
| Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu         | -40...70 °C                                             |
| Kategorija Prenapona                        | Klasa II u skladnosti sa IEC 60536                      |
| Ip Stupanj Zaštite                          | IP66 u skladnosti sa IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K |
| Nema Stupanj Zaštite                        | NEMA 13<br>NEMA 4X                                      |

Otpornost Na Pranje Pod Visokim Pritiskom 7000000 Pa pri 55 °C, udaljenost: 0.1 m

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

|                        |                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ik Stupanj Zaštite     | IK03 conforming to IEC 50102                                                                                                                                     |
| Standardi              | IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-1<br>"ERROR:#N/A"<br>IEC 60947-5-5<br>"ERROR:#N/A"<br>ISO 21702<br>ISO 22196:2011       |
| Otpornost Na Vibracije | 5 gn (f= 2...500 Hz) u sukladnosti sa IEC 60068-2-6                                                                                                              |
| Otpornost Na Udarce    | 30 gn (trajanje = 18 ms) za poluvalno ubrzanje u sukladnosti sa IEC 60068-2-27<br>50 gn (trajanje = 11 ms) za poluvalno ubrzanje u sukladnosti sa IEC 60068-2-27 |

## Broj pakirnih jedinica

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Mjerna Jedinica Paketa 1 | PCE       |
| Broj Jedinica U Paketu 1 | 1         |
| Paket 1 Visina           | 5,700 cm  |
| Paket 1 Širina           | 4,500 cm  |
| Paket 1 Dužina           | 5,300 cm  |
| Paket 1 Težina           | 22,000 g  |
| Mjerna Jedinica Paketa 2 | S02       |
| Broj Jedinica U Paketu 2 | 80        |
| Paket 2 Visina           | 15,000 cm |
| Paket 2 Širina           | 30,000 cm |
| Paket 2 Dužina           | 40,000 cm |
| Paket 2 Težina           | 2,041 kg  |

Održivost



Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO<sub>2</sub>.

**Vodič za procjenu održivosti proizvoda** dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost   RoHS/REACH


### Učinkovitost dobrobiti

|   |                            |    |
|---|----------------------------|----|
| ✓ | Reach, Bez Svhc            |    |
| ✓ | Bez Otrovnih Teških Metala |    |
| ✓ | Bez Žive                   |    |
| ✓ | Informacije O Rohs Izuzeću | Da |

### Certifikati i standardi

|                           |                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uredba Reach              | <a href="#">Izjava REACH</a>                                                                                |
| Direktiva Eu Rohs         | Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)<br><a href="#">Izjava EU RoHS</a> |
| Propis Rohs Za Kinu       | <a href="#">Izjava RoHS za Kinu</a>                                                                         |
| Izjava O Očuvanju Okoliša | <a href="#">Ekološki profil proizvoda</a>                                                                   |
| Profil Cirkularnosti      | <a href="#">Informacije o kraju vijeka trajanja</a>                                                         |

Dimensions

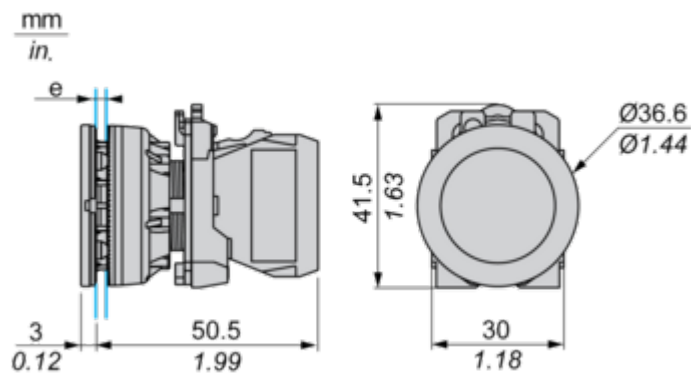


e: Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors

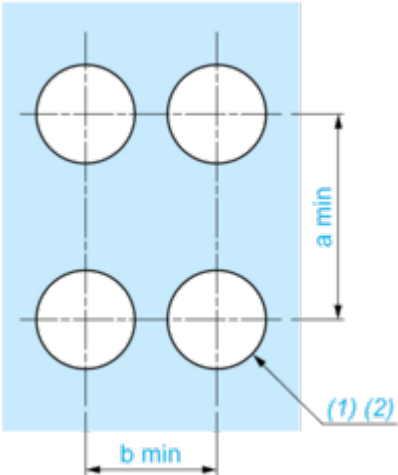

- (1) Diameter on finished panel or support  
(2)  $\varnothing 30.75\text{ mm}$  recommended ( $\varnothing 30.5\text{ mm}^{+0.5}_0$ ) /  $\varnothing 1.21\text{ in.}$  recommended ( $\varnothing 1.20\text{ in.}^{+0.0196}_0$ )

| Connections                                   | a in mm | a in in. | b in mm | b in in. |
|-----------------------------------------------|---------|----------|---------|----------|
| By screw clamp terminals or plug-in connector | 40      | 1.57     | 40      | 1.57     |
| By Faston connectors                          | 45      | 1.77     | 40      | 1.57     |


Technical Description

Electrical Composition Corresponding to Codes P1, P3, PF1, PR1 and PF2

Light block



Electrical Composition Corresponding to Code P4



Legend

---

Single contact



Double contact



Light block



Possible location

