

# Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



glava preklopke Ø 16 3 položaja  
opružni povrat Ronis 200

ZB6AGR

! Više se ne proizvodi od: 23. sij 2021.

! Više se ne proizvodi

## Osnovno

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Seriya Proizvoda                | Harmony XB6                     |
| Vrsta Proizvoda Ili Dijela      | Glava za ključem odabirnu sklop |
| Skraćeno Ime Uređaja            | ZB6                             |
| Materijal Okvira                | Plastika                        |
| Dijametar Montiranja            | 16 mm                           |
| Prodaja Po Nedjeljivoj Količini | 1                               |
| Oblik Glave Signalne Jedinice   | Okruglo                         |
| Tip Operatora                   | Desno do centra povratak opruge |
| Profil Operatora                | Crna sklopka s ključem          |
| Informacije Pozicije Operatora  | 3 pozicije                      |
| Tip Ključanice                  | Key 200                         |
| Pozicija Za Izvlačenje Ključa   | Centar                          |

## Dodatno

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Cad Opća Širina | 18 mm |
| Cad Opća Visina | 18 mm |
| Cad Opća Dubina | 55 mm |

## Okolina

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zaštitna Obrada                             | TC                                                                                                                                                                                                                                   |
| Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                          |
| Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu         | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                                          |
| Klasa Zaštite Od Električnog Udara          | Klasa II u sukladnosti sa IEC 61140                                                                                                                                                                                                  |
| Ip Stupanj Zaštite                          | IP65 u sukladnosti sa IEC 60529                                                                                                                                                                                                      |
| Nema Stupanj Zaštite                        | NEMA 13 u sukladnosti sa UL 50<br>NEMA 4 u sukladnosti sa UL 50<br>NEMA 4X u sukladnosti sa UL 50<br>NEMA 13 u sukladnosti sa CSA C22.2 No 94<br>NEMA 4 u sukladnosti sa CSA C22.2 No 94<br>NEMA 4X u sukladnosti sa CSA C22.2 No 94 |

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

|                        |                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardi              | EN/IEC 60947-5-5<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-1<br>UL 508<br>JIS C 852<br>EN/IEC 60947-5-1<br>"ERROR:#N/A"<br>"ERROR:#N/A"                                 |
| Certifikati Proizvoda  | CSA<br>GOST<br>UL<br>CCC                                                                                                                                         |
| Otpornost Na Vibracije | +/- 3 mm (f= 2...500 Hz) u sukladnosti sa IEC 60068-2-6<br>5 gn (f= 2...500 Hz) u sukladnosti sa IEC 60068-2-6                                                   |
| Otpornost Na Udarce    | 30 gn (trajanje = 18 ms) za poluvalno ubrzanje u sukladnosti sa IEC 60068-2-27<br>50 gn (trajanje = 11 ms) za poluvalno ubrzanje u sukladnosti sa IEC 60068-2-27 |

## Broj pakirnih jedinica

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Mjerna Jedinica Paketa 1 | PCE    |
| Broj Jedinica U Paketu 1 | 1      |
| Paket 1 Visina           | 8,0 cm |
| Paket 1 Širina           | 2,1 cm |
| Paket 1 Dužina           | 6,4 cm |
| Paket 1 Težina           | 30,0 g |

## Ugovorno jamstvo

|         |           |
|---------|-----------|
| Jamstvo | 18 months |
|---------|-----------|

Održivost



Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO<sub>2</sub>.

**Vodič za procjenu održivosti proizvoda** dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost   RoHS/REACH

## Učinkovitost dobrobiti

|   |                            |    |
|---|----------------------------|----|
| ✓ | Reach, Bez Svhc            |    |
| ✓ | Bez Otrovnih Teških Metala |    |
| ✓ | Bez Žive                   |    |
| ✓ | Informacije O Rohs Izuzeću | Da |


## Certifikati i standardi

|                           |                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uredba Reach              | <a href="#">Izjava REACH</a>                                                                                |
| Direktiva Eu Rohs         | Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)<br><a href="#">Izjava EU RoHS</a> |
| Propis Rohs Za Kinu       | <a href="#">Izjava RoHS za Kinu</a>                                                                         |
| Izjava O Očuvanju Okoliša | <a href="#">Ekološki profil proizvoda</a>                                                                   |
| Profil Cirkularnosti      | <a href="#">Informacije o kraju vijeka trajanja</a>                                                         |

Dimensions Drawings

Circular Head for Key Switch


Dimensions

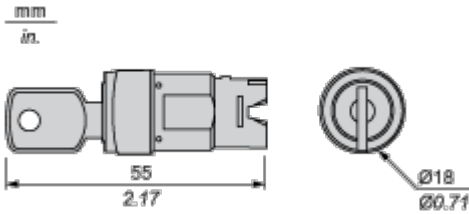


Mounting and Clearance

Panel Cut-out

For Square or Circular Head

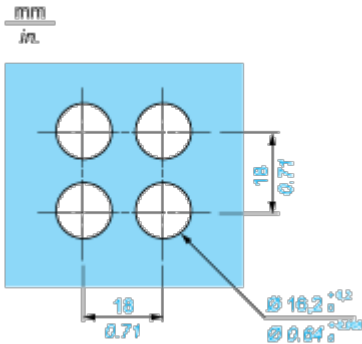

### Front Panel Cut-out (Viewed from Installer's Side)

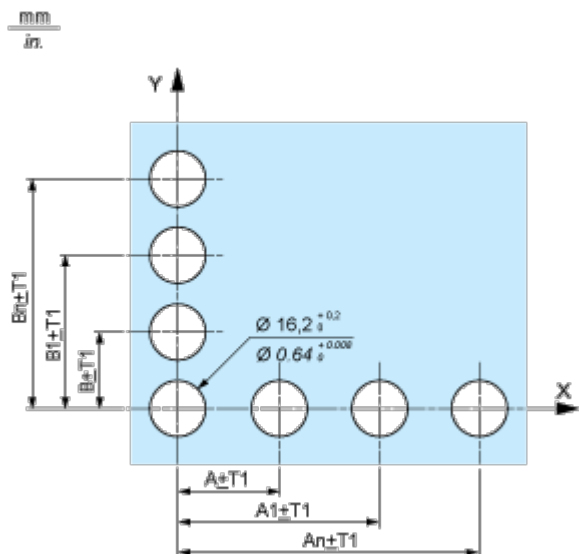

- A 24 mm/0.94 in. minimum for rectangular heads, 18 mm/0.71 in. minimum for square or circular heads
- B 18 mm/0.71 in. minimum
- (1) 6 x Ø 1.1 mm / 6 x Ø 0.04 in. holes.
- (2) 1 x Ø 2.6<sup>0</sup><sub>-0.2</sub> mm / 1 x Ø 0.10<sup>0</sup><sub>-0.008</sub> in. hole for locating pin, only when using socket adaptor ZB6Y010.
- (3) 1 x Ø 3.2<sup>0</sup><sub>-0.2</sub> mm / 1 x Ø 0.13<sup>0</sup><sub>-0.008</sub> in. hole for fixing of printed circuit board onto the front panel using body bracket ZB6Y011. This hole must be drilled on the left-hand side, when heads are positioned at the normal angle. Fit a body bracket ZB6Y011 every 72 mm/2.83 in. maximum for cut-outs on 24 mm/0.94 in. centres (rectangular heads) and 54 mm/2.13 in. maximum for cut-outs on 18 mm/0.71 in. centres (square or circular heads).

**General tolerances of the panel and printed circuit board: T1, T2:  $T1 + T2 = 0.3 \text{ mm}/0.01 \text{ in.}$  maximum.**  
**Installation precautions:**


Podatkovna tablica  
proizvoda

ZB6AGR

Thickness of printed circuit board: 1.6 mm/0.06 in. minimum.


Mounting with Body Bracket

With socket adaptor ZB6Y010

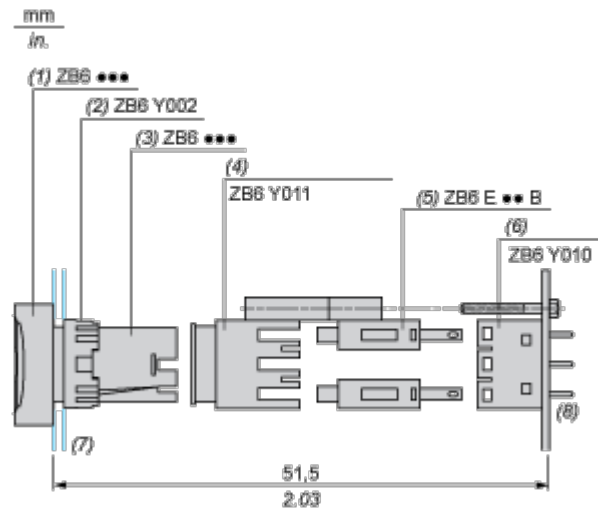

- (1) Head
- (2) Nut
- (3) Body
- (4) Body bracket
- (5) Contact block
- (6) Socket adaptor
- (7) Panel
- (8) Printed circuit

Direct mounting without socket adaptor ZB6Y010

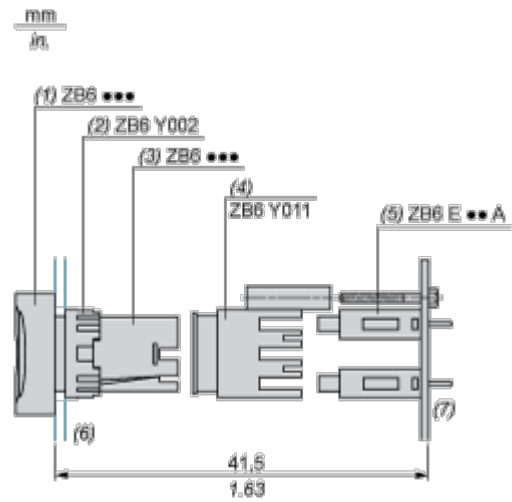

- (1) Head
- (2) Nut
- (3) Body
- (4) Body bracket
- (5) Contact block
- (6) Panel
- (7) Printed circuit

